

Recomendaciones para el Manejo de Tolvas Graneleras

Normatividad: Los carros de carga sólo deberán ser movidos sobre las vías, con el equipo especializado diseñado para este fin (locomotora, trackmobile) o con equipo convencional (monta cargas) apeguándose invariablemente a los procedimientos y recomendaciones incluidas en este manual.



Evita accidentes y daños a las tolvas



Práctica Correcta para Mover Carros con Track Mobile



En caso de no contar con locomotora o trackmobile



Jalar desde el cabezote del acoplador



En caso de no contar con locomotora o trackmobile



Jalar desde el soporte para arrastrar el carro



En caso de no contar con locomotora o trackmobile



Jalar los carros con un empleado frenando el carro para evitar deslizamientos



En caso de no contar con locomotora o trackmobile



Frenar el carro para evitar deslizamientos



Camina por las rejillas



No camines por las tapas



**Cerrar las tapas superiores
y compuertas inferiores una vez descargada la mercancía
para evitar que se desprendan o dañen por manejarlas
abiertas**




Práctica Incorrecta para mover Carros




Práctica Incorrecta para mover Carros





Práctica Incorrecta para mover Carros

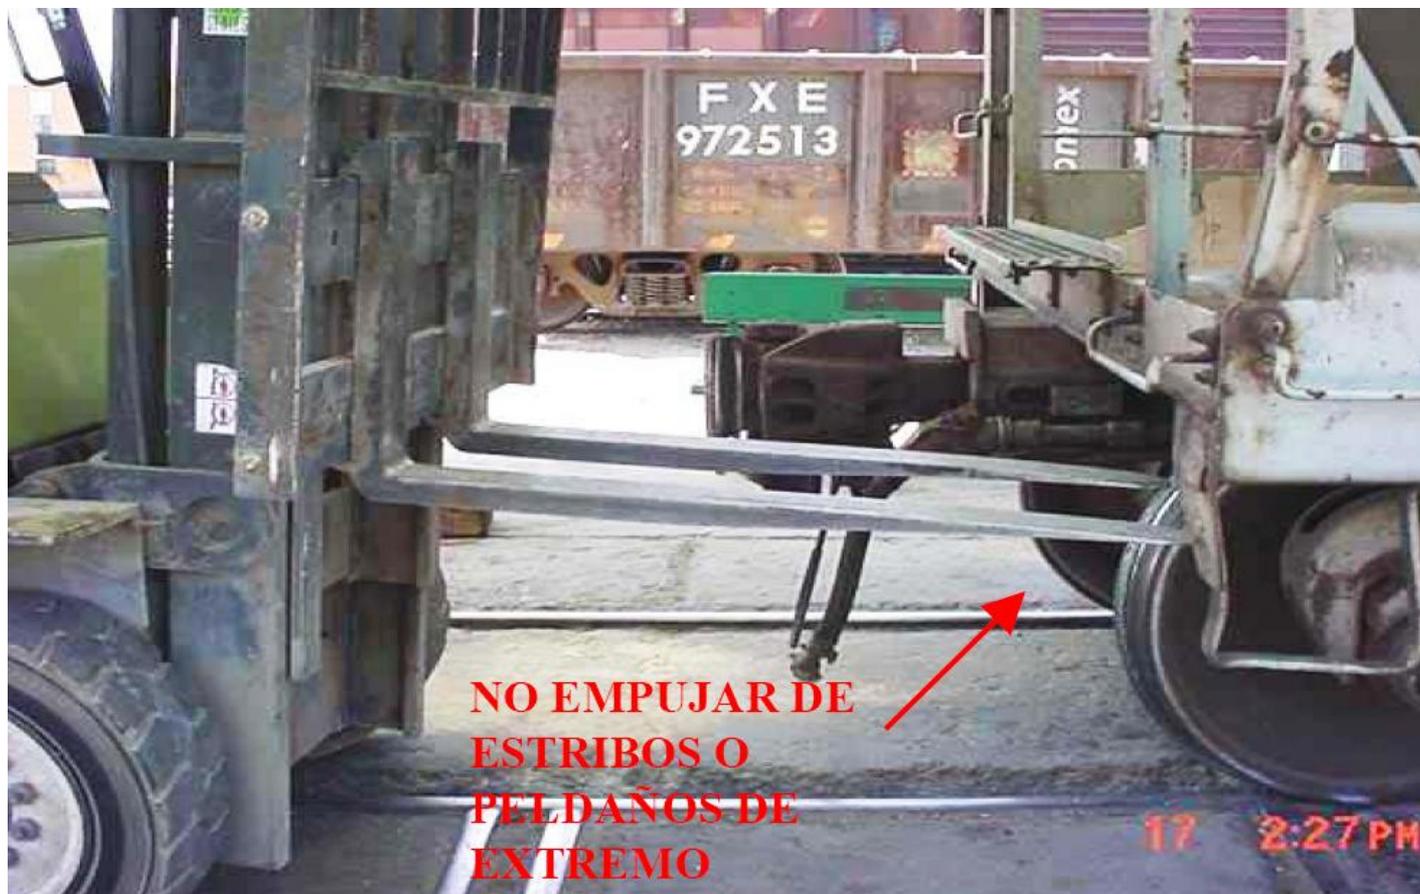

Práctica correcta para llenado de Carros Tolva

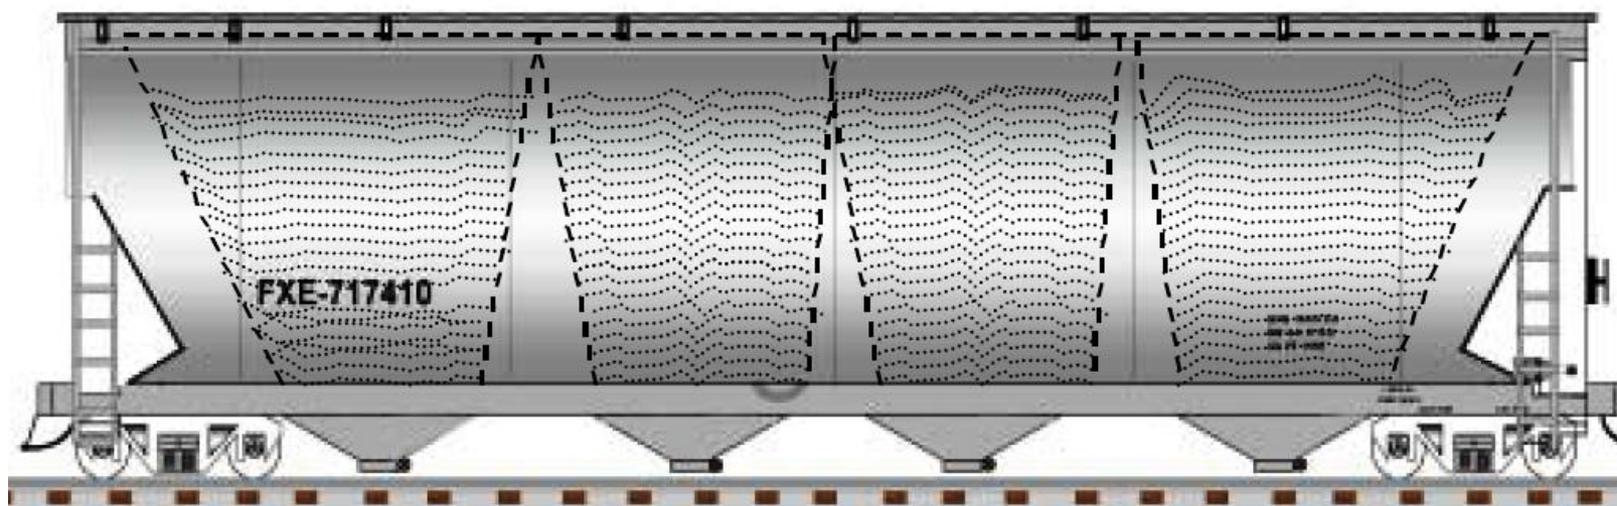

Práctica Incorrecta para Cargar Carros Tolva

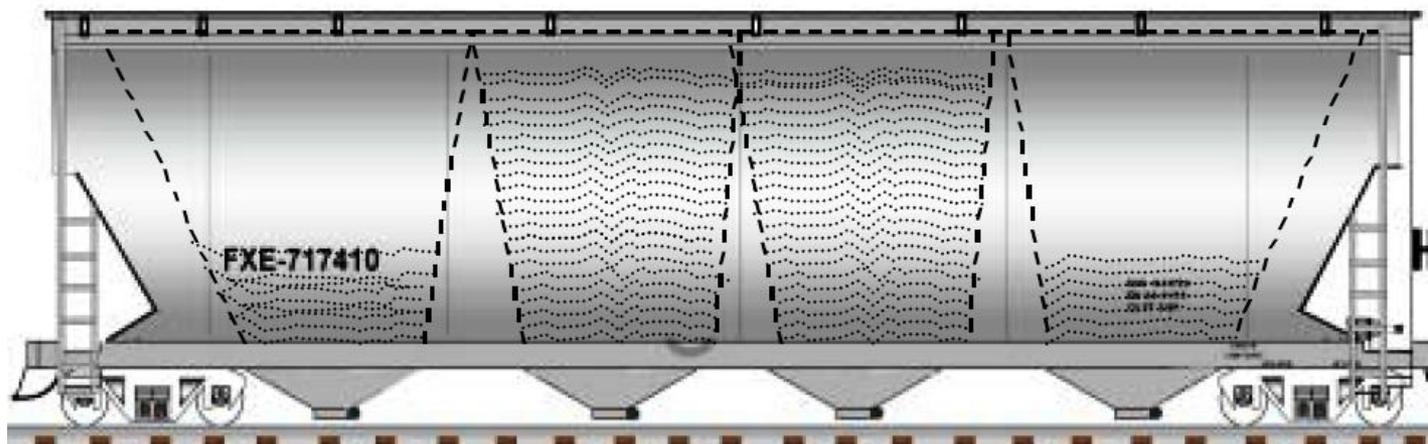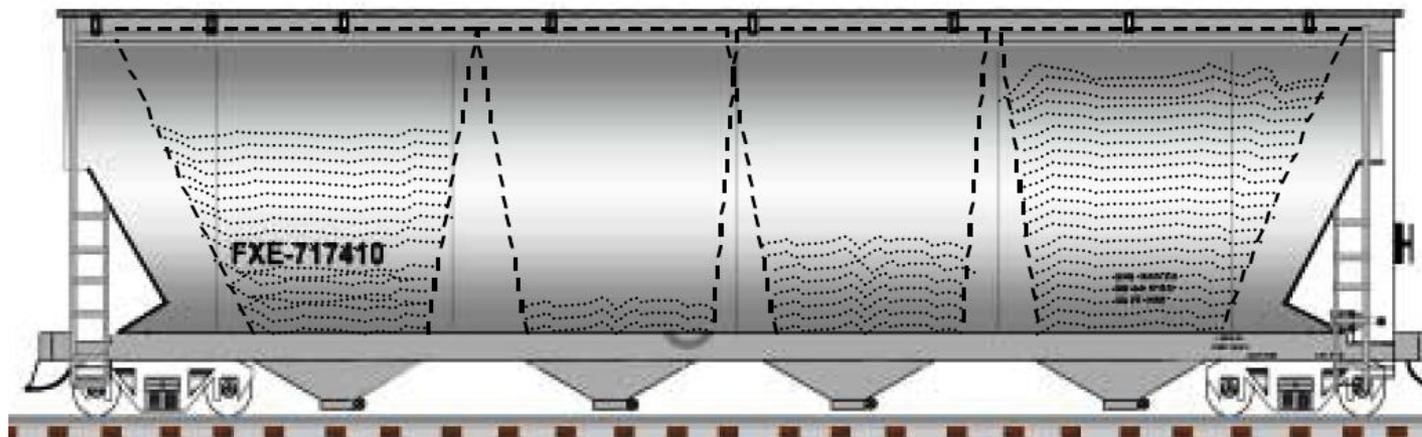

**No soldar los portasellos, brazos abatibles
o bisagras de tapa de escotilla**



Cerrar la tapa de Escotilla



Al cerrar la Tapa de Escotilla se evitan futuras oxidaciones.



No Tapar los respiraderos de las Tolvas Graneleras




No utilizar pegamento en las bolsas de Plástico al llenar las Tolvas Graneleras



Los plásticos con pegamento, se adhieren a los empaques de las tapas, el cual al retirarlo, dañan dichos empaques de las tapas de Escotilla.



No se debe de golpear las unidades para su descarga

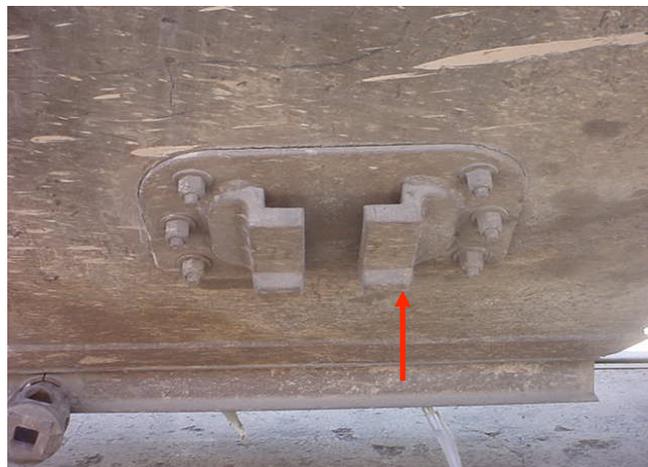

Utilizar vibrador para su descarga



Algunos daños provocados por malos manejos

